


SBV 系列 球阀

球阀适用于商用空调、冷冻冷藏等设备的管路上，通过操作阀杆，开启和切断内部流通过程，在维修时做检修阀，用来抽真空，添加制冷剂。

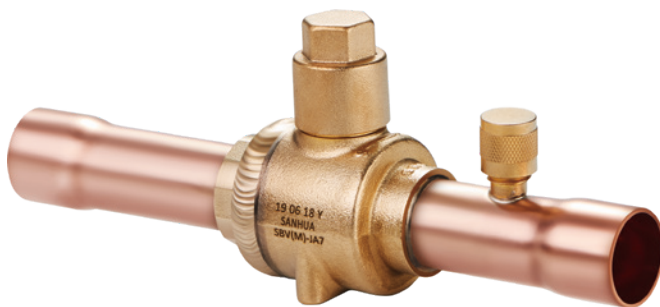

特点

- 直通式，全通径和缩径产品供选择
- 阀体和阀座为焊接结构，可靠性高
- 双向流通
- 高性能的密封材料防止外漏
- 1-1/8" 及以上规格带止动圈组件，防止阀杆自转

通用规格

- 适用于所有常见的 HCFC, HFC, HFO 制冷剂，如 R22, R134a, R404A, R407A/F, R407C, R410A, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R507
- 适用介质温度：-40°C ~ +120°C (短期运行：>+120°C ~ +150°C)
- 最高工作压力：4.5MPa (45bar)
- 安装位置：液管，吸排气口，热气管路
- 认证：UL&CUL, PED 指令



SBV 系列通用特性


1.SBV 标准品型号 (全口径)

产品系列	配管尺寸 \varnothing d ODF		Kv [m ³ /h]	不带充注接头	带充注接头
	[inch]	[mm]		产品型号	产品型号
SBV 6	-	6	1.9	SBV02-020	SBV02-320
SBV 6	1/4	-	1.9	SBV02-019	SBV02-319
SBV 10	3/8	-	5.5	SBV03-019	SBV03-319
SBV 10	-	10	5.5	SBV03-020	SBV03-320
SBV 12	-	12	7.3	SBV04-020	SBV04-320
SBV 12	1/2	-	7.3	SBV04-019	SBV04-319
SBV 15	-	15	13.8	SBV(M)-A5YHSY-2-SA	SBV(M)-JA5YHSY-2-SA
SBV 16	5/8	16	13.8	SBV(M)-A5YHSY-1-SA	SBV(M)-JA5YHSY-1-SA
SBV 18	-	18	20.6	SBV(M)-A6YHSY-2-SA	SBV(M)-JA6YHSY-2-SA
SBV 18	3/4	19	20.6	SBV(M)-A6YHSY-1-SA	SBV(M)-JA6YHSY-1-SA
SBV 22	7/8	22	29	SBV(M)-A7YHSY-1-SA	SBV(M)-JA7YHSY-1-SA
SBV 28	-	28	54.3	SBV(M)-A9YHSY-2-SA	SBV(M)-JA9YHSY-2-SA
SBV 28	1-1/8	-	54.3	SBV(M)-A9YHSY-1-SA	SBV(M)-JA9YHSY-1-SA
SBV 35	1-3/8	35	85.5	SBV(M)-A11YHSY-1-SA	SBV(M)-JA11YHSY-1-SA
SBV 42	1-5/8	-	133.7	SBV(M)-A13YHSY-2-SA	SBV(M)-JA13YHSY-2-SA
SBV 42	-	42	133.7	SBV(M)-A13YHSY-1-SA	SBV(M)-JA13YHSY-1-SA
SBV 54	2-1/8	54	225	SBV(M)-A17YHSY-1-SA	SBV(M)-JA17YHSY-1-SA
SBV 64	-	64	225	SBV(M)-A19YHSY-1-SA	SBV(M)-JA19YHSY-1-SA
SBV 67	2-5/8	-	380	SBV(M)-A21YHSY-2-SA	SBV(M)-JA21YHSY-2-SA
SBV 79	3-1/8	79	530	SBV(M)-A25YHSY-2-SA	SBV(M)-JA25YHSY-2-SA
SBV 92	3-5/8	92	700	SBV(M)-A29YHSY-1-SA	SBV(M)-JA29YHSY-1-SA
SBV 105	4-1/8	105	950	SBV(M)-A33YHSY-2-SA	SBV(M)-JA33YHSY-2-SA
SBV 108	4-1/4	108	950	SBV(M)-A34YHSY-1-SA	SBV(M)-JA34YHSY-1-SA

SBV 系列 球阀



外形尺寸

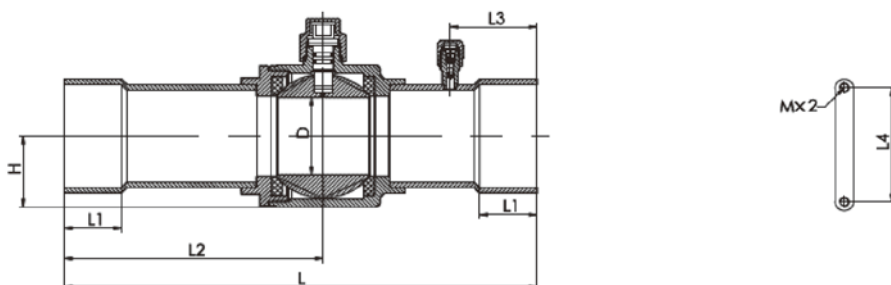


产品系列	配管尺寸 \varnothing d ODF		L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	D [mm]	H [mm]	M [mm]	重量 [kg]
	[Inch]	[mm]									
SBV 6	1/4	6	132	10	68	31	16	10	14	M4 x 0.7	0.20
SBV 10	3/8	10	132	10	68	31	16	10	14	M4 x 0.7	0.20
SBV 12	1/2	12	160	10	85	42.5	16	10	14	M4 x 0.7	0.21
SBV 15	-	15	160	13	85	31	22	14	16	M4 x 0.7	0.30
SBV 16	5/8	16	160	13	85	31	22	14	16	M4 x 0.7	0.30
SBV 18	3/4	18/19	185	16	99	37	30	19	20	M4 x 0.7	0.51
SBV 22	7/8	22	185	17	99	37	30	19	20	M4 x 0.7	0.52
SBV 28	1-1/8	28	208	21	112	44	38	25	25	M4 x 0.7	0.73
SBV 35	1-3/8	35	251	25	136	44	48	32	31	M6 x 1.0	1.42
SBV 42	1-5/8	42	281	28	151	56	55	38	35	M6 x 1.0	1.90
SBV 54	2-1/8	54	305	34	167	56	74	50	46	M6 x 1.0	3.74
SBV 64	-	64	305	34	167	70	74	50	46	M6 x 1.0	3.79
SBV 67	2-5/8	-	305	37	167	56	74	60	56	M6 x 1.0	6.08
SBV 79	3-1/8	79	378	42	186	80	90	70	63	M6 x 1.0	8.81
SBV 92	3-5/8	92	423	42	208	75	108	80	75	M6 x 1.0	11.47
SBV 105	4-1/8	105	423	42	210	75	148	95	91	M6 x 1.0	20.17
SBV 108	4-1/4	108	423	42	210	75	148	95	91	M6 x 1.0	20.17

2.SBV 标准品型号 (缩径)

配管尺寸 \varnothing d ODF		Kv [m ³ /h]	产品型号	
[inch]	[mm]		不带充注接头	带充注接头
5/8	16	7.3	SBV05-601	SBV05-801
-	18	13.8	SBV06-602	SBV06-802
3/4	-	13.8	SBV06-601	SBV06-801
7/8	22	13.8	SBV07-601	SBV07-801
-	28	29	SBV09-602	SBV09-802
1 1/8	-	29	SBV09-601	SBV09-801
1 3/8	35	54.3	SBV11-601	SBV11-801
1 5/8	-	85.5	SBV13-601	SBV13-801
-	42	85.5	SBV13-602	SBV13-802
2 1/8	54	133.7	SBV17-601	SBV17-801
2 5/8	-	225	SBV21-601	-
3 1/8	80	380	SBV25-601	-
3 5/8	92	530	SBV29-601	-
4 1/8	105	700	SBV33-601	-
4 1/4	108	700	SBV34-601	-

外形尺寸

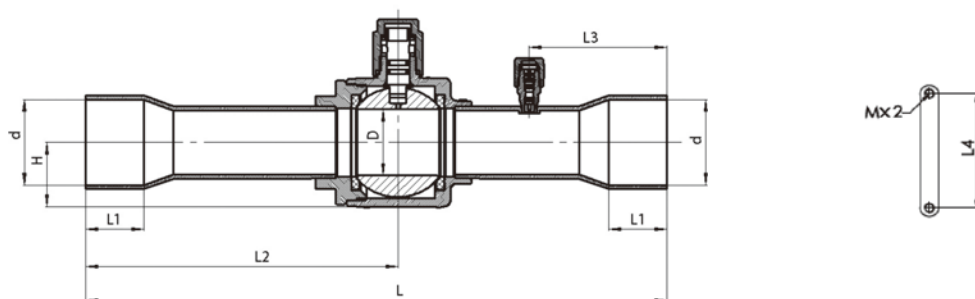

产品型号		L	L1	L2	L3	L4	D	H	M	重量
不带充注接头	带充注接头	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBV05-601	SBV05-801	161	13	84	36	16	10	14	M4 x 0.7	0.22
SBV06-602	SBV06-802	185	16	99	46	22	14	16	M4 x 0.7	0.33
SBV06-601	SBV06-801	185	16	99	46	22	14	16	M4 x 0.7	0.33
SBV07-601	SBV07-801	185	17	99	46	22	14	16	M4 x 0.7	0.34
SBV09-602	SBV09-802	208	21	112	53	30	19	20	M4 x 0.7	0.56
SBV09-601	SBV09-801	208	21	112	53	30	19	20	M4 x 0.7	0.56
SBV11-601	SBV11-801	251	25	136	63	38	25	25	M4 x 0.7	0.81
SBV13-601	SBV13-801	281	28	151	66.5	48	32	31	M6 x 1.0	1.51
SBV13-602	SBV13-802	281	28	151	66.5	48	32	31	M6 x 1.0	1.51
SBV17-601	SBV17-801	305	34	167	63	55	38	35	M6 x 1.0	2.31
SBV21-601	-	305	37	135	-	74	50	46	M6 x 1.0	3.80
SBV25-601	-	378	42	186	-	74	60	56	M6 x 1.0	6.58
SBV29-601	-	423	42	208	-	90	70	63	M6 x 1.0	9.35
SBV33-601	-	423	42	210	-	108	80	75	M6 x 1.0	11.71
SBV34-601	-	423	42	210	-	108	80	75	M6 x 1.0	11.76