

# SSV 系列 截止阀

截止阀适用于分体式空调和热泵（热水器），也可以用于其他制冷系统，连接室内机和室外机，通过操作阀杆，关闭阀的内部通路。三通型号（带充注接头）在维修时作为检修阀，用来抽真空，添加制冷剂等。




## 特点

- 产品可以带充注也可不带充注
- 低成本、高效率的解决方法
- 耐应力腐蚀性能高

## 通用规格

- 适用于所有常用的 HCFC 和 HFC 制冷剂，如：R22, R134a, R404A, R410A, R32
- 使用介质温度：-30°C ~ +120°C
- 使用环境温度：-20°C ~ +60°C
- 最高工作压力：3.0Mpa (R22 冷媒型号)；4.2Mpa (R410A 冷媒型号)

## 外形尺寸

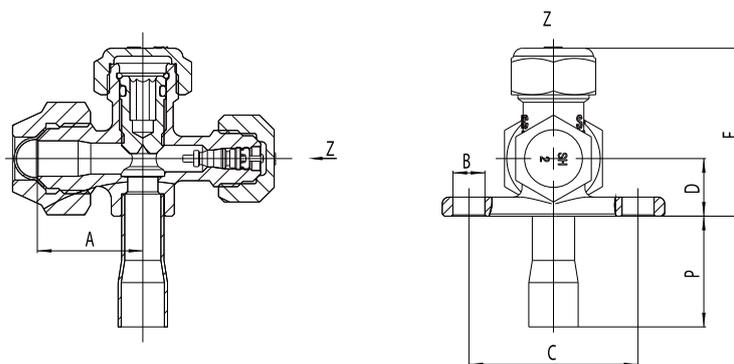

适用于 R22 等 HCFC 制冷剂

产品系列	接头螺纹	接管	充注接头螺纹	产品型号
	[inch]	[inch]	[inch]	
SSV(S1) 2	7/16-20UNF	1/4	-	SSV(S1)-A2HSHC-88
SSV(S1) 3	5/8-18UNF	3/8	7/16-20UNF	SSV(S1)-JA3HSHC-83
SSV(S1) 4	3/4-16UNF	1/2	7/16-20UNF	SSV(S1)-JA4HSHC-77
SSV(S1) 5	7/8-14UNF	5/8	7/16-20UNF	SSV(S1)-JA5HSHC-66
SSV(S1) 6	1-1/16-14UNS	3/4	7/16-20UNF	SSV(S1)-JA6HSHC-58

# SSV系列 截止阀



适用于R22等HCFC制冷剂

产品系列	通径 [mm]	外形尺寸 [mm]						扳手尺寸 [mm]			
		A	B	C	D	E	F	接管螺母	阀帽	阀杆	充注帽
SSV(S1) 2	4.8	22.5	7.2	38	13	34	25	S17	S19	S5	-
SSV(S1) 3	8	23.7	7.2	38	13	38	25	S22	S19	S5	S14
SSV(S1) 4	10	27.2	7.2	38	16	42	25	S24	S19	S5	S14
SSV(S1) 5	13	33	7.2	38	17	47	25	S27	S24	S5	S14
SSV(S1) 6	17	38.5	7.2	44	22.5	56	25	S32	S27	S5	S14

适用于R410A等HFC制冷剂

产品系列	接头螺纹	接管	充注接头螺纹	产品型号
	[inch]	[inch]	[inch]	
SSV(S1) 2	7/16-20UNF	1/4	-	SSV(S1)-A2GSHC-81
SSV(S1) 3	5/8-18UNF	3/8	1/2-20UNF	SSV(S1)-JA3GSHC-82
SSV(S1) 4	3/4-16UNF	1/2	1/2-20UNF	SSV(S1)-JA4GSHC-76
SSV(S1) 5	7/8-14UNF	5/8	1/2-20UNF	SSV(S1)-JA5GSHC-58
SSV(S1) 6	1-1/16-14UNS	3/4	1/2-20UNF	SSV(S1)-JA6GSHC-61

适用于R410A等HFC制冷剂

产品系列	通径 [mm]	外形尺寸 [mm]						扳手尺寸 [mm]			
		A	B	C	D	E	F	接管螺母	阀帽	阀杆	充注帽
SSV(S1) 2	4.8	22.5	7.2	38	13	34	25	S17	S19	S5	-
SSV(S1) 3	8	23.7	7.2	38	13	38	25	S22	S19	S5	S17
SSV(S1) 4	10	27.2	7.2	38	16	42	25	S24	S19	S5	S17
SSV(S1) 5	13	33	7.2	38	17	47	25	S27	S24	S5	S17
SSV(S1) 6	17	38.5	7.2	44	22.5	56	25	S32	S27	S5	S17